




サイズ 65型 | 75型


SMART Board® MX Pro series

あのSMARTBoardが購入しやすい価格で再上陸

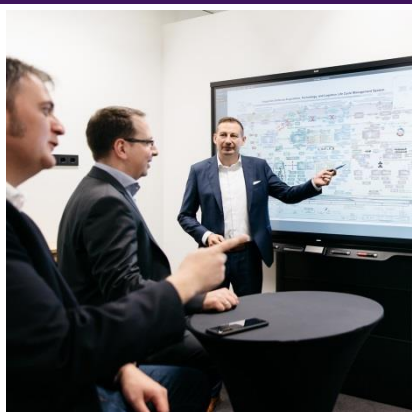

50,000時間利用に耐えるスタンダード 4K_SMARTBoard

SMART社30年間のノウハウを凝縮したインタラクティブフラットパネルは、新しいミーティングデザインをサポートします。

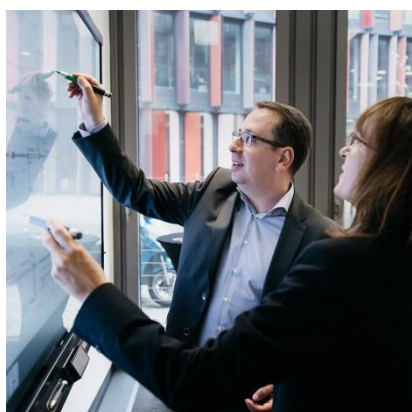

複数の参加者が同時に操作、初めてでもすぐに利用可能


複数の参加者が同時にメモを書いたり、消去したり、移動したりすることが自由に行えます。オブジェクトアウェアネス(登録商標)は、ペンの書き込み、指の移動、および消去(掌でOK)を自動的に判別しますので余計なメニューを覚える必要がありません。

アプリケーション上に直接書き込んだものを保存活用

SMART Ink®ソフトウェアを使用すると、教師はビデオやPDF、Microsoft Office®ファイル、Webサイトに書き込んだ後、ほとんどすべてのファイルタイプでメモを保存できます。

Transforming how you do business

変化する働き方改革に対応し
ビジネスを前進するために



- SMARTBoard MX Proは複数の入力端子を備えたタッチパネル式4Kモニター。スピーカー内蔵でミーティングスペースでの利用に最適です。
- 指タッチとペン（マーカー機能）を自動判別する直感的操作性と優れた追従性と書き心地を実現。
- PCにインストールして利用する会議向けに特化したホワイトボードツール「Meeting Pro」ソフトウェアをバンドル。シーンを問わず使える強力なアイテムです。
- 更にMeeting Proと同時にインストールされるSMART Ink機能によりWebサイトや他ソフトウェア上への書込みが可能。画像として保存することもできます。
- iQ(アンドロイドOS) が内蔵されており、PCを接続しなくても下記の機能を使うことができ大変便利です。
 - デジタルホワイトボード ■ 簡易Webブラウザ
- 壁付（金具付き/VESA規格）だけでなくスタンド式にも対応いたします。



	MX265-V2-PW	MX275-V2-PW
SMART Meeting Pro iQアプリと機能	付属 SMART Notebook Player Customizable home screen Digital whiteboard Webブラウザ	付属 SMART Notebook Player Customizable home screen Digital whiteboard Webブラウザ
DISPLAY		
画面サイズ	65"	75"
解像度	4K Ultra HD (3840 × 2160)	4K Ultra HD (3840 × 2160)
アスペクト比	16:9	16:9
コントラスト比	—	—
明るさ	>=400 cd/m ²	>=400 cd/m ²
応答時間	8 ms	8 ms
ガラス	ノングレア	ノングレア
C U T O N D I G I T A L I N K		
同時タッチポイント	20 – Windows & Mac	20 – Windows & Mac
付属のツール	ペン2本	ペン2本
I N P U T S / O U T P U T S		
前面コントロールパネルとコネクタパネル	電源、入力選択、メニュー、フリーズフレーム、ミュート、音量、USB-A (×2)、USB-B、HDMI2.0 入力	電源、入力選択、メニュー、フリーズフレーム、ミュート、音量、USB-A (×2)、USB-B、HDMI 2.0入力
ビデオ	HDMI 2.0 × 2、HDMI 出力(HDCP 準拠)、VGA	HDMI2.0 × 2、HDMI 出力(HDCP 準拠)、VGA
オーディオ	ステレオ 3.5mm インチ、ステレオ 3.5mm アウト、S/PDIF アウト	ステレオ 3.5mm インチ、ステレオ 3.5mm アウト、S/PDIF アウト
USB	タイプA3.0 × 1、タイプB(タッチ) × 3	タイプA3.0 × 1、タイプB(タッチ) × 3
その他	OPSスロット、RS-232	OPSスロット、RS-232
スピーカー	15W 内蔵スピーカー(×2)	15W 内蔵スピーカー(×2)
P O W E R		
消費電力(ディスプレイのみ)	<0.5 W スタンバイ、109 W ノーマル	<0.5 W スタンバイ、120 W ノーマル
ENERGY STAR認証	—	—
I N S T A L L A T I O N		
寸法	151.6 cm × 93.1 cm × 9.5 cm	174.6 cm × 106.4 cm × 11.2 cm
質量	46.1kg	60.0kg
VESAマウントポイント	600 mm × 400 mm	600 mm × 400 mm
保証期間	3年間	3年間

ご用命の際は日本販売代理店にお気軽にお問い合わせください。

新たなコラボレーションのカタチ

Surface Hub 2Sは、チームメンバーひとり一人が持っているアイデアや情報を素早く簡単に共有することができます。

遠隔地とのライブ感のある議論や、よりスピーディーな意思決定を可能にし、チームの生産性を向上します。




Microsoft Surface Hub 2S

マイクロソフト サーフェスハブ 2S

テレワーク



ハドルミーティング

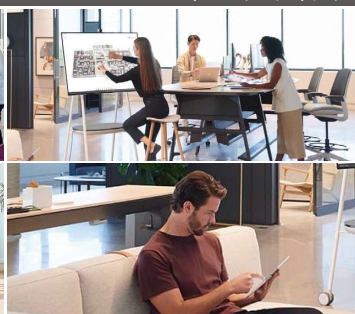

今すぐできる
「働き方改革」

Surface Hub 2Sさえあれば、
チームワークを最大限に
発揮できます

デジジョンミーティング



モバイルワーク



3つのポイント

1 ホワイトボードだけでなく
PCやスマホも使ってアイデア共有



Surface Hub 2Sのホワイトボードに直接アイデアを書き込むことはもちろん、スマートフォンやタブレット、パソコンからも同時書き込みや、データの共有、付箋アプリの利用ができます。

2 簡単接続で離れたメンバーとも
すぐに遠隔コミュニケーション



遠隔地とワンタッチで簡単に接続でき、その場にはいない相手ともライブ感のある議論が行えます。

3 場所を選ばず
どこでもチーム作業が可能




モバイルスタンドとモバイルバッテリーを使えば、オフィスのどこでもコラボレーションの場になります。



導入事例

移転に伴う拠点分割に対応。シームレスなコミュニケーションを実現

オフィス移転に伴い、社員と協力会社のオフィス拠点が離れることになり、日常的なミーティングや情報交換などのコミュニケーションの不足が懸念されました。Surface Hubはワンタッチで誰でも簡単にSkype for Businessと接続でき、資料の共有だけでなくホワイトボードも共有できるため、コミュニケーションロスの軽減に貢献しています。

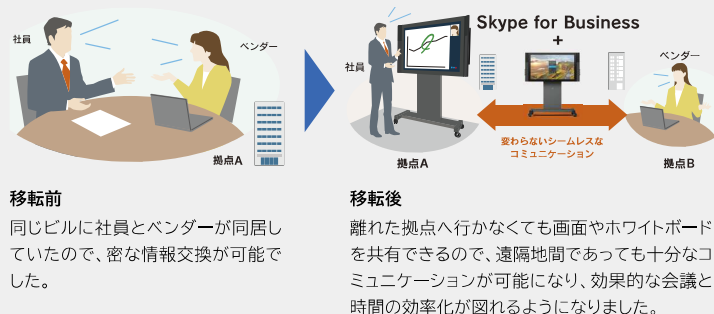

デスクサイドのショートミーティングに



会議室で躍動感のあるプレゼンテーションに



リフレッシュスペースでのコミュニケーションの活性化に




フリースペースを活用した効果的なハンドミーティングに

内田洋行では活用方法に合わせてオフィス空間もご提案しています。


導入・展開も安心のサポートサービス

スムーズな導入に向けて！ 事前準備作業のご支援



お客様の既存のOffice365などの環境とSurface Hub 2Sを連携するために必要なアカウント作成をご支援するサービスです。

導入展開も安心！ インストレーションサービス



離れた拠点に導入する場合でも、内田洋行の技術者が現地にお伺いしインストレーションサービスをご提供いたしますので、全国での導入展開も安心です。

ユーザーの利用率の向上へ！ トレーニングサポート



Surface Hub 2Sの「よく使う機能」を中心に、ユーザーが使いやすくなる機能をトレーニングでご紹介。ユーザーが気軽に使えるよう教育を行うことで、投資対効果を高めます。

仕様

寸法	741 mm x 1097 mm x 76 mm
重量	28 kg
解像度	3840 x 2560
ディスプレイ	PixelSense™ ディスプレイ、縦横比 3:2、10 ビットカラー、15.5 mm ボーダー、アンチグレア、IPS LCD
コンピューティング	クアッドコア第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサー、8GB RAM、128GB SSD
ソフトウェア	Windows 10 / Microsoft Teams for Surface Hub / Skype for Business / Microsoft Whiteboard / Microsoft Office (モバイル) / Microsoft Power BI
外部端子	USB-A / Mini DisplayPort 出力 / RJ45 ギガビット イーサネット / HDMI 入力 / DisplayPort 入力付き USB-C™ / USB-C™ x 4

グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 620
オーディオ / ビデオ	・フルレンジ前方定位 3 ウェイスステレオスピーカー ・全帯域 8 要素 MEMS マイクアレイ ・Microsoft Surface Hub 2 カメラ、4K、USB-C™ 接続、水平視野角 90 度
ペン	Microsoft Surface Hub 2 ペン (アクティブ)
センサー	ドップラーセンサー (動体センサー)、加速度センサー、ジャイロスコプ
ワイヤレス機能	ケース: 精密加工のアルミニウムと鈦複合レジン 色: プラチナ 物理ボタン: 電源、ボリューム、ソース (切替)
保証	1 年間のハードウェア保証
同梱物	Surface Hub 2S本体×1、Surface Hub 2 ペン×1、Surface Hub 2 カメラ×1、AC電源ケーブル (3m)、クイック スタート ガイド

製品ラインナップ



Surface Hub 2S 50.5インチモデル



Surface Hub 2カメラ



Surface Hub 2 ペン



Steelcase Roam
モバイルスタンド



Steelcase Roam
壁掛け金具



APC™ Charge
Mobile Battery

参考価格 (税抜)

型番	ラインナップ	税抜価格
4-850-0702	Surface Hub 2S 50.5インチモデル	¥999,800
4-850-0720	Surface Hub 2 カメラ	¥22,800
4-850-0721	Surface Hub 2 ペン	¥16,800
4-850-0710	延長保証2年追加	¥224,800
4-850-0711	延長保証1年追加	¥92,800

Surface Hub 2S 別売アクセサリ

型番	ラインナップ	税抜価格
4-850-0730	Steelcase Roam モバイルスタンド	OPEN
4-850-0731	Steelcase Roam 壁掛け金具	OPEN
4-850-0732	APC™ Charge Mobile Battery	OPEN

※APC™ Charge Mobile Batteryは日本では2020年に販売開始予定です。

内田洋行の提供する、知的生産性を向上させるオフィスソリューションをご覧ください。

office.uchida.co.jp

内田洋行 オフィス

検索

※価格は税抜き本体価格です。



お問い合わせ先

内田洋行

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

■商品についてのお問い合わせは下記 URL または二次元バーコードよりお願いいたします。
https://www.uchida.co.jp/system_form/form/request/form.php?method=request



※当カタログ掲載商品の価格・仕様は、諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

DS・5173-1・1909(c)50HA





RoomSense

オープンスペースの利用状況を可視化するシステム

- ✓ 空いている席を探す
無駄な時間を削減
- ✓ 人が密集していない
オープンスペースが
見つけれられる
- ✓ 利用履歴を活用し
効率的な施設運用

01 利用状況をセンサーが検知しLEDライトの表示で空きスペースが一目でわかる。


各ブースに設置したセンサーが、人の動きを検知することで、LEDライトの色を切り替えます。

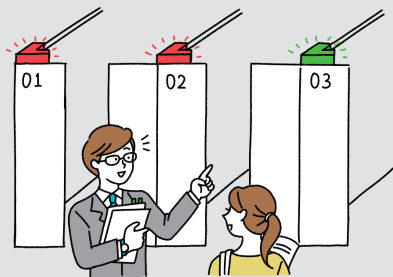

LEDライトの色で、ブースの利用状況を瞬時に判断できます。

02 離れた場所からWebブラウザを使って、空いている席を簡単に探せる。

PCやスマホのWebブラウザで利用状況を見ることができるので、離れた場所から利用可能な場所を探せます。



03 利用履歴の蓄積から、オープンスペースの稼働率が確認できる。

利用履歴をもとに、稼働率をグラフで確認したり、データをダウンロードして、活用することができます。



■ 利用シーン

オープンミーティングブース



予約なしで利用できるオープンミーティングブースに設置すれば、どこが空いているか一目でわかるので、ブースを探す無駄な時間を削減できます。

カフェテリア・食堂



カフェテリアや食堂などに設置すれば、空き状況が自席からでも分かるので、混雑を避けて食事や打ち合わせに行くことができます。

ラーニング・コモンズ



大学のラーニング・コモンズなどに設置すれば、違う校舎やフロアにいてもスマホで空きスペースを確認することができます。

図書館自主学習室



図書館の自主学習室などの空きスペースを見つけることが難しい場所でも、スマホや表示端末で簡単に確認できます。

■ 製品ラインナップ(センサー)

標準センサー(LEDライト付き) 電池式センサー



LEDライト



標準センサー





会議ブース用



個席ブース用

商品名	本体価格
LEDライト	オープン価格
標準センサー	
電池式センサー(会議ブース用)	
電池式センサー(個席ブース用)	

■ システム構成図

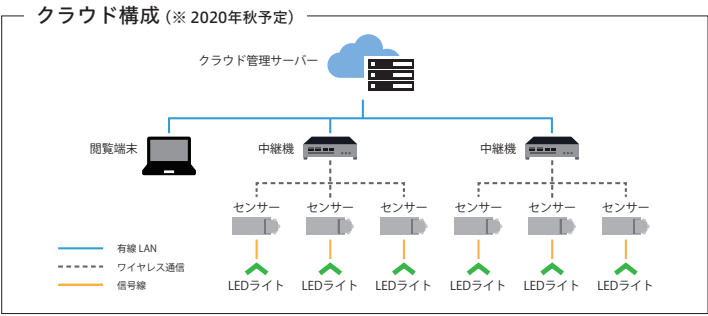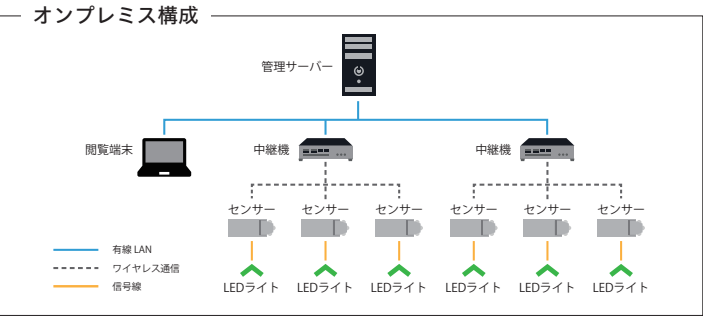

■ 動作環境

管理サーバー

OS	Windows® Server 2019
CPU	1.10GHz以上
メモリ	8GB以上
HDD	256GB以上の空き容量
DB	SQL Server 2019 Express

閲覧端末

対応デバイス	Windows® PC、Mac、iPhone、iPad、Android
対応ブラウザ	Edge、Chrome、Safari

- Windows®は、米国マイクロソフト社の、米国および他の国における登録商標または商標です。
- その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。

※RoomSenseは月額利用料方式のサービスです。

内田洋行の提供する、知的生産性を向上させるオフィスソリューションをご覧ください。

office.uchida.co.jp

内田洋行 オフィス 検索

お問い合わせ先

内田洋行

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

■商品についてのお問い合わせは お客様相談センター | フリーダイヤル ☎ 0120(077)266

※当カタログ掲載商品の価格・仕様は、諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。



対面の会議はもちろん、リモート会議でも。 ClickShare Conferenceで 会議をもっとシンプルに。

- ボタンを押すだけの簡単操作でワイヤレス投影
- Web会議用のカメラ・マイクスピーカーの準備時間を削減
- 投影画面をPCに取り込んで表示するローカルビュー機能



ボタンを挿して押すだけの簡単操作！ワイヤレスプレゼンテーション

3ステップで簡単接続



① ClickShareボタンをPCのUSBに挿し、ドライブ内のClickShareアプリを起動します。

② ボタンを押します。

③ 画面が投影されます。

ClickShare Conferencingボタン



LEDインジケータで接続状態をお知らせ。約7秒で本体と接続します。

Web会議の「準備が面倒」、「映像や音声がつながらない」を解決！

Web会議の課題

- ☑ PCのカメラの視野角が狭い
- ☑ 機器の持ち運び・セットアップの手間
- ☑ 会議室のカメラやマイクとの接続トラブル

**ClickShare Conferenceとカメラ・マイクスピーカーを接続しておくだけ！
Web会議の準備をスピードアップ！**

Web会議での使い方




① お使いのWeb会議システムを立ち上げます。

② 会議の主催者が、ClickShareボタンを挿します。


③ 部屋のカメラ・マイクスピーカーにボタン経由のワイヤレスで接続します。

④ 部屋全体を映して、Web会議を行うことができます。

機器構成例①（大会議室・役員会議室など）

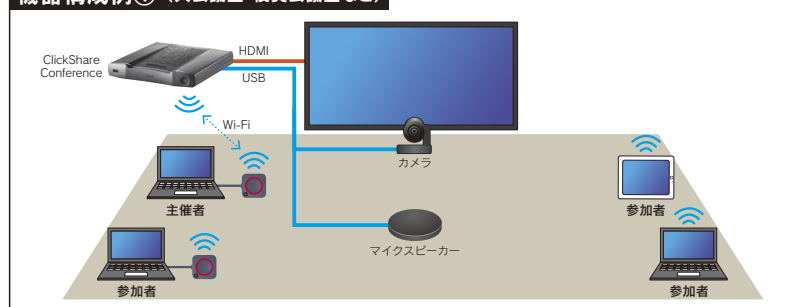

機器構成例②（中小会議室・個室など）

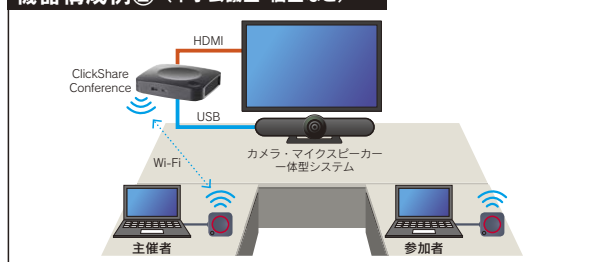

※接続するカメラ・マイクスピーカーは対応機種がございます。

ClickShare Conferenceの便利な機能

投影中の画面をPCに取り込める 「ローカルビュー機能」



会議室のモニターに映っている画面を、自分のPC画面に表示させることができます。
※同時に使用できる数は環境に依存します。

指定したアプリケーションのウィンドウを投影する 「アプリケーション共有機能」



PowerPointだけ、Excelだけなど、共有したいアプリケーションを選択して、投影することができます。
※直前に開いた6つまでのアプリケーションを選択できます。

Lineup

※デモ機のお貸出し可能です。販売店・弊社営業窓口にお気軽にお問い合わせください。

ClickShare Conference CX-20



CAT.No. 4-850-0672

セット内容:
ClickShare Conferencingボタン×1
ベースユニット

ClickShare Conference CX-30



CAT.No. 4-850-0673

セット内容:
ClickShare Conferencingボタン×2
ベースユニット

ClickShare Conference CX-50



CAT.No. 4-850-0675

セット内容:
ClickShare Conferencingボタン×2
ベースユニット

〈別売品〉

ClickShare Conferencingボタン
CAT.No. 4-850-0638



ClickShare Conferencingボタン&
トレイセット
CAT.No. 4-850-0619



■主な仕様

対象	ClickShare Conference CX-20	ClickShare Conference CX-30	ClickShare Conference CX-50
映像出力	HDMI×1		
映像入力	—		HDMI×1
出力解像度	4K UHD(3840×2160) @30Hz		
投影解像度	1920×1080(最大)		
同時投影数	1	2	
モバイル端末対応	AirPlay、Google Cast、ClickShare App		
PCアプリ対応	Miracast(Win10)、ClickShare DesktopApp		
接続距離	信号強度調整が可能。ボタンとベースユニットの距離が最大30m。		
周波数帯域	2.4GHz、5GHz(DFSチャンネル対応)		
入力インターフェース	USB-A×1、USB-C×1、LAN		USB-A×3、USB-C×1、LAN、S/PDIF、アナログ音声ジャック
接続カメラの最大解像度	HD		Full HD
ローカルビュー(画面取り込み)機能	○		
アノテーション(書き込み)機能	—	○	
モデレーション(司会者)機能	—	○	
企業ネットワーク統合	○		
統合管理ツール対応	○		
ワイヤレス・データ・レート	300Mbps以下		
ClickShareベースユニット寸法	W135×D135×H35mm		W200×D202×H39mm
質量	900g		900g
電源	標準 110/220V ACプラグ		
消費電力	操作:5-10W、最大24W		操作:最大50W
保証	5年間(要登録)		

内田洋行の提供する、知的生産性を向上させるオフィスソリューションをご覧ください。

office.uchida.co.jp/ict/clickshare/

内田洋行 クリックシェア

検索



お問い合わせ先

内田洋行

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

■商品についてのお問い合わせは

お客様相談センター | フリーダイヤル ☎ 0120(077)266

※当カタログ掲載商品の価格・仕様は、諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※価格は税抜き本体価格です。

DS・5227-1・2005Ph005TK

プレゼンテーションやコミュニケーションを活性化する
大画面マルチプレゼンテーションシステム



Realsize Presenter

マルチスクリーン環境を
1台のPCで楽々操作。



画面一面に大きくコンテンツを表示させたり、複数のコンテンツを並べて表示しながらさまざまな用途で使えるマルチスクリーン環境。

そのマルチスクリーン環境を、かんたんな操作で使いこなすためのソフトウェアが、Realsize Presenterです。


用意したコンテンツを、かんたんな操作でマルチスクリーン上にレイアウトでき、専任の操作担当者が必要ありません。

また、参加者のPCやスマホから関連するファイルやコメントを書いた付箋をアップロードでき、必要な情報をその場で共有することで、参加者の意識の共有や議論を活性化することができます。

3画面のマルチスクリーンで聞き手にわかりやすいプレゼンテーションが可能。



実寸大でリアルなシミュレーションが可能。

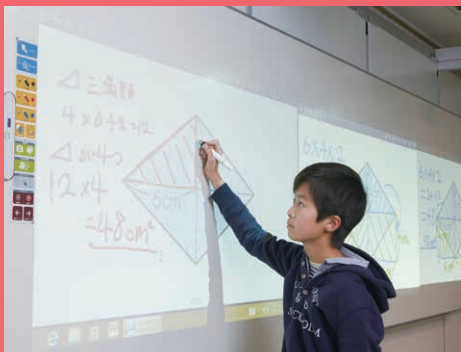

複数の回答を同時に表示できるため、
効率的な比較検討が可能。




参加者がコメントを付箋で出し合って、
アイデアや資料をまとめることが可能。

■Realsize Presenterの特長

Point.1

マルチスクリーンを簡単にコントロール


プロジェクターやモニターに表示したいコンテンツを選択し、表示する位置やサイズの変更を1台のパソコンで管理できます。複数のコンテンツを同時に1ページ進めることもできます。

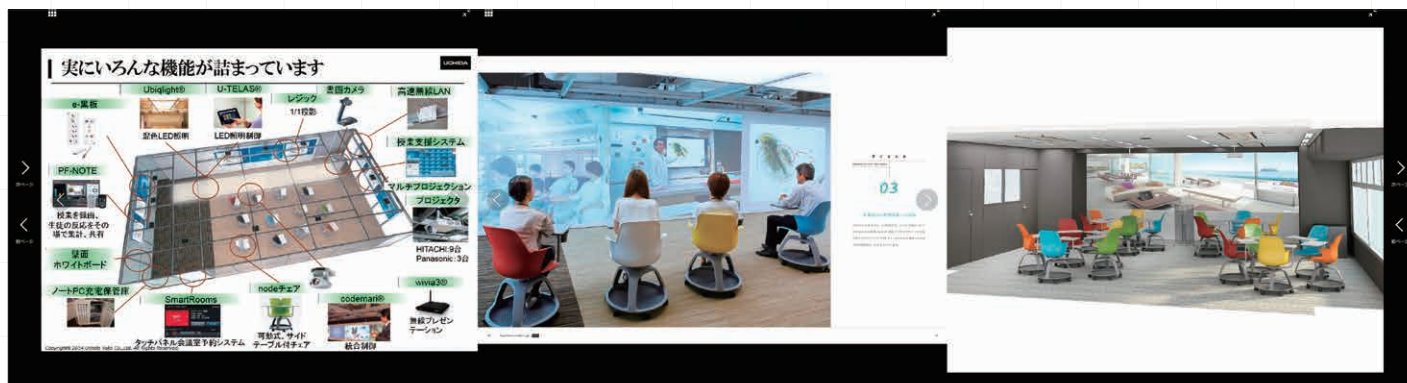

Point.2

表示したいコンテンツをワンクリックで表示


さまざまなフォーマットのファイルが同時に操作画面に一覧でプレビュー表示されるので、表示したいコンテンツをすぐに呼び出すことができます。

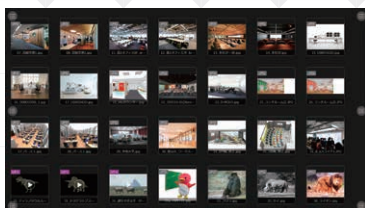

Point.3

強調したいコンテンツを大きく表示

コンテンツを自由に拡大縮小したり、部分を指定してサイズを入力することで簡単に実寸大に表示することができます。

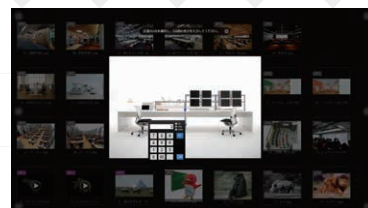

Point.4

その場でファイルやコメントをアップロード

参加者のPCやスマホからファイルや付箋をアップロードすることができるので、ブレインストーミングなどのアイデア出しや、まとめる際に活用することができます。



Point.5

準備したプレゼンテーションを簡単に再現

プレゼンテーションの準備で事前に確認した表示位置やサイズを保存し、再現することができるので、効率的に説得力や迫力のあるプレゼンテーションが行えます。



①プレゼンテーションに合わせ、ファイルの位置やサイズを設定し保存。



②保存したファイルを読み込み、設定されたファイルのサムネイルを表示。



③サムネイルを開くと、保存されたレイアウトで表示されます。

■Realsize Presenter

型番	本体価格
4-850-5302	オープン価格


■動作環境

CPU	core i5以上
メモリ	8GB以上
HDD	200GB以上の空き容量
OS	Windows 8.1以降
.NET Framework	4.5以上
MS Office	Microsoft Office2010以降 (PowerPoint, Excel, Word)
Webサーバー	Apache 2.4.43, PHP 7.4.6

■対応ファイル

画像ファイル	bmp, jpg, png
動画ファイル	wmv, mp4, mov
PowerPoint	ppt, pptx
Excel	xlsx
Word	doc, docx
PDFファイル	pdf
YouTube	url, website, csv

Realsize Presenter 機器構成例

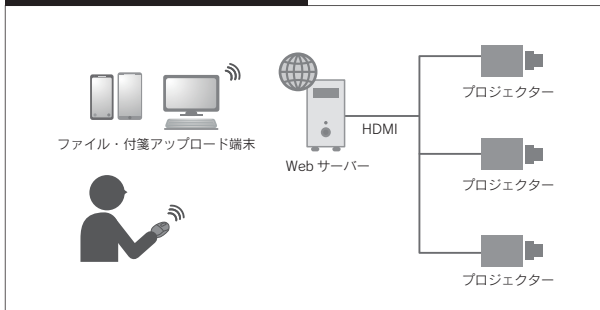

ご用命は信頼ある……

内田洋行

東京 〒135-0016 東京都江東区東陽2-3-25	☎ 03(5634)6402
仙台 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡2-4-22 仙台東口ビル6F	☎ 022(292)2783
大阪 〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2	☎ 06(6920)2641
名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2-2-2 名古屋丸紅ビル13F	☎ 052(222)7234
札幌 〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1-1	☎ 011(214)8630
福岡 〒810-0041 福岡市中央区大名2-9-27	☎ 092(735)6240

*当カタログ掲載内容(仕様、価格等)は諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

DS・3833-2・2011Pd000TK

クラウド型会議支援システム



ミータップ

MeeTap

「MeeTap(ミータップ)」は、複雑な会議室のICTシステムをタブレット端末からワンタップで操作するクラウドサービスです。
会議の準備や操作の問い合わせにかかる無駄な時間を減らし、
会議のスピードアップに貢献します。

こんなお困りごとありませんか…

会議室
利用
ユーザー

ディスプレイやTV会議などの
機器の準備に時間がかかって、
会議の開始が遅れる。

リモコンの操作が複雑で
わかりにくい。正しく操作
できているか不安。

技術
サポート
ご担当者

不具合の状況把握や
解消のために現場に
出向く必要がある。

MeeTapで解決!

ICT機器をワンタップ操作、会議のスピードアップ

切り替えたい機器やTV会議の接続先のアイコン
をワンタップするだけ。
直感的なインターフェイスで、ICT機器に詳しく
なくても、簡単に操作ができます。

会議でよく使う機器類のセッティングを
ワンタップで起動。

会議でよく使う機器のセットをプリセットしておけば、アイコン
をタップするだけで自動的に機器を起動します。

セッ
ティ
ン
グ
例

月度会議

プロジェクタの起動、スクリーン操作、
HDMI入力切替



福岡支店とTV会議

ディスプレイの電源ON、TV会議の起動、
福岡支店への接続



4拠点会議

ディスプレイの電源ON、TV会議の起動、
4拠点への接続

複雑な多拠点TV会議接続もワンタップだけ。

登録された接続先や会議の名称をワンタップするだけで、
すぐに相手先に接続し、会議を始めることができます。

難しいリモコン操作は不要、ワンタップだけ。

会議で使用する入力ソースのアイコンをタップするだけで、
機器の切替を行います。




直感的に操作できる
画面デザイン

わかりやすいアイコンのデザインと、よく使うメニューだけに
絞ることで、操作方法を理解しやすく、簡単に操作できます。

トラブル発生時に
困らない安心ガイド

各メニューのヘルプ表示、操作中のウェイト表示、ケー
ブルの抜け検知など、操作に困った際のガイドで安心です。



会議の
はじめに
ワンタップ!

管理者向け機能

一元的な状態監視、制御が可能です。不具合が発生した際には、遠隔操作で素早く対応できます。

① 会議室の一覧表示

導入会議室の機器の状態を一覧表示でき、ひと目で機器の正常・異常を確認できます。

② 遠隔操作

遠隔地からでも各会議室の操作ができます。トラブル時に現場に行かずに対応できます。

③ 一括電源ON/OFF

全ての会議室の主電源を一括でON/OFFすることができます。


④ 機器の状態表示

会議室内のプロジェクターランプの使用時間に応じてアイコンの色が変わり、ランプの寿命をお知らせします。



スケジュールによる一括制御

フロアや会議室ごとに行う操作をスケジュール設定で一括制御可能です。



操作履歴の出力


操作履歴をグラフ表示やログデータとして出力できます。会議室の機器の利用状況を把握できます。



■ 制御仕様

対象	制限事項	
操作端末	利用者用	iPhone、iPad (Safari) WindowsPC (Edge、Chrome)
	管理者用	WindowsPC (Edge、Chrome)
映像入力	スイッチャー利用の場合 4系統まで	
映像出力	スイッチャー利用の場合 2系統まで	
映像機器制御	電源ON/OFF、入力切替、映像ミュート	
ビデオ会議制御	Polycom Real Presence、SONY PCS、Panasonic HDコム、CISCO SXに対応	
スクリーン制御	接点制御	
管理機能	一覧表示、主電源制御、操作履歴表示、スケジュール制御	

■ 機器構成例

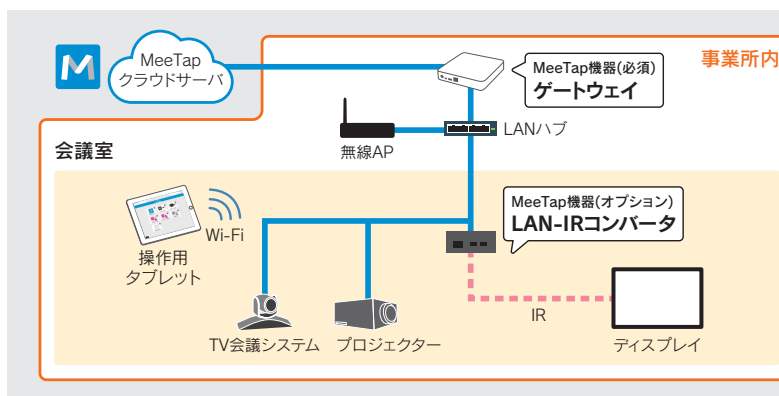

- ・MeeTapライセンスは月額利用料支払い方式 (MeeTap利用基本料及び1部屋利用料) です。
- ・ゲートウェイは必ずご購入頂きます。台数は構成によって異なります。
- ・お客様既存機器が動作条件に適合している場合、LAN接続することで利用可能です。
- ・PJLinkに対応していないプロジェクター、ディスプレイの制御を行う場合は、機器に内蔵されている赤外線制御機能を使用するため、別途LAN-IRコンバータ (当社推奨機種) が必要です。
- ・ケーブル抜け検知を行う場合は、別途スイッチャー (当社推奨機種) が必要です。
- ・スクリーン制御を行う場合は、別途LAN-接点コンバータ (当社推奨機種) が必要です。

仕様・特徴などの詳細は「OFFICE CATALOG」web カタログをご参照ください。 office.uchida.co.jp/catalog/

内田洋行の提供する、知的生産性を向上させるオフィスソリューションをご覧ください。

office.uchida.co.jp

内田洋行 オフィス

検索

お問い合わせ先

内田洋行

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

■商品についてのお問い合わせは

お客様相談センター | フリーダイヤル ☎ 0120(077)266

※当カタログ掲載商品の価格・仕様は、諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。



UCHIDA

無線対応プレゼンテーション用機器



会議でも



授業でも



セミナーでも



ワンタッチで
画面共有。





スムーズな投影で
情報共有を加速。



wivia 5(ワイビア5)をネットワークに接続すれば、各自のデータを無線LAN経由で簡単に投影できます。会議や授業の開始時にアプリケーションを起動し、画面上のボタンで接続・投影するだけ。わずらわしい配線の手間をなくし、ワイヤレス環境での効率的な情報共有を実現します。Windows、MacのPCのほか、iOS、Androidのスマートフォン、タブレットにも対応しており、分割投影機能で資料の一覧・比較もできるので、ミーティングやプレゼンテーションの共通プラットフォームとして活用できます。

▶ 主な利用シーン

● 会議・ゼミ



- ケーブルのつなぎ換えや取り回しが面倒…
- 拡張デスクトップも使いたい!

投影も発表者交代もワンタッチで行えます。拡張画面モードを使えば、発表しながら手元で議事録をとったり、資料やメールを参照したりできます。

● ミーティング・グループワーク



- 各自の意見を比較したい!
- wiviaを使いながらインターネットにもつながりたい!

4人の画面を比較でき、共同作業や意見交換が活発になります。wiviaを既存のLANに接続すれば、インターネットやサーバー上の資料も並行活用できます。

● 授業・講義



- 授業でPCを使うと教卓から離れられない…
- 大教室やPC教室でも簡単に使いたい!

タブレットの資料をワイヤレスで投影しながら持ち歩いて机間指導が行えます。また、大教室の複数の画面にも1台のPCから一括で投影できます。

▶ wivia 5 の特長

01 簡単に使える



- 1 wiviaを表示機器やネットワークに接続し、電源を入れます。




- 2 PCを無線LANに接続し、アプリケーションを起動します。



- 3 接続ボタン・投影ボタンを押せば完了です。

02 スムーズな画面切替

各自が接続ボタン・投影ボタンをクリックするだけで画面投影を開始・終了できます。ケーブルの抜き差しがなくなるので、会議や授業がスムーズに進みます。

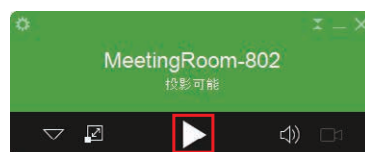

03 マルチOS/ マルチデバイス対応

iPad・iPhone・Androidのタブレット・スマートフォンからも、データを投影できます。さまざまな機器を使う人が、wiviaをミーティングやプレゼンテーションの共通プラットフォームとして利用できます。




▶ 多彩な演出方法

大会議室・大教室にも対応

【分割投影】

画面を分割して、最大4人で同時に投影できます。画面は人数に応じて自動配置されます。


※音声は左上に表示された1端末分のみが出力されます。

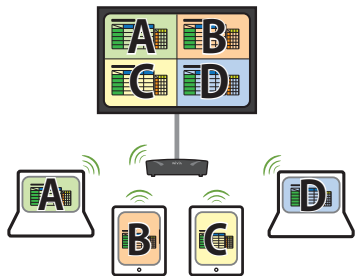

【マルチスクリーン投影】

1台のPCから同時に複数の画面にも投影できるので、室内の複数の画面や、他の部屋の画面にも投影できます。

※Windows、Macのみ対応です。各画面に1台wiviaを接続し、各wiviaとPCを既存ネットワークに接続してください。同時投影数は最大4台ですが、投影品質はネットワークの状況により変化します。※音声は最初の1台にのみ送信されます。

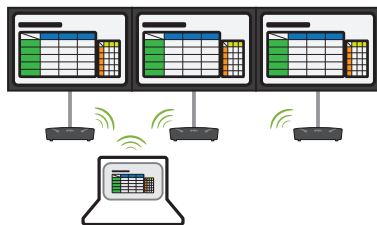

サブディスプレイのように活用

【拡張画面モード】

wiviaをPCの仮想サブディスプレイとして利用できます。PowerPointの発表者ツールを利用したり、wiviaに資料を映しながら手元の画面で別の作業ができます。

※Windowsのみ対応です。※環境により、追加のドライバーが必要な場合や、動作しない場合があります。

※拡張デスクトップの解像度は変更できない場合があります。※マルチスクリーン投影時は、すべての画面に同じデスクトップが出力されます。



参加者の画面を確認しながら進行

【サムネイルでの投影コントロール】

投影する端末をサムネイル形式の参加者一覧から選択できます。wivia本体に接続したタッチパネルやマウスの操作で、会議や授業を簡単・正確に進行できます。

※wivia本体にタッチパネルまたはマウスを接続する必要があります。また、機種によっては動作しない場合があります。

※iOS・Androidのミラーリング機能で接続した端末は、投影を停止すると自動的に切断となり、投影の再開はできません。また、サムネイルも表示されません。



司会者や先生が投影を制御

【司会者・先生モード】

会議や授業、発表会などで、司会者や先生が、wiviaに接続中のすべての参加者の投影操作を制御できます。



マルチOS対応

【マルチOSミラーリング】

Windows・Macに加え、iOS・Androidからも画面をミラーリングできます。

さまざまなOSの機器で1つの画面を共有できます。

※iOS・Androidでは、mDNSにより検出できる同一サブネット内の1台のwiviaに対してのみ接続可能です。

※iOSからは、YouTubeなどのストリーミング動画を扱うアプリの画面は投影できない場合があります。

※Androidからの接続には、wiviaがNTPサーバーから時刻を取得できる必要がある場合があります。



タブレット・スマートフォン用アプリ

【wivia Presenter】

iPad・iPhone・Androidなどのタブレット・スマートフォンから、wiviaを利用してデータを投影できます。ドキュメントや画像ファイルのほか、ウェブページやカメラ映像も投影できます。

■ 無料でダウンロードできます



※iOS版では、iWorkファイル(Pages、Numbers、Keynote)にも対応しています。

※App Store、Google Playへの通信料はお客様のご負担となります。

※一部の端末ではご利用いただけない場合があります。

※フォント、画像などが正しく表示されない場合があります。

※文書ファイル、ウェブページ内の動画、アニメーションは表示されません。

■ 対応ファイル形式



PDF



JPEG・PNG



Word
(docx)



Excel
(xlsx)



PowerPoint
(pptx)

▶ wivia ButtonでHDMI 機器も接続可能

wivia®用HDMI 端末ユニット



wivia Button(別売)をwiviaとペアリングすれば、

ワイヤレスで任意のHDMI機器を投影できます。

ボタン1つのかんたん操作で、さらに多くの機器を会議や授業で活用できます。

■ さまざまなHDMI機器を接続可能



PC



スマートフォン・タブレット



資料提示装置



デジタル顕微鏡

※wivia 5への投影にはファームウェア更新が必要な場合があります。

※HDCPIには非対応です。 ※機器によってはHDMI変換ケーブルなどが必要です。


※すべてのHDMI機器をサポートするものではありません。 ※動作にはACアダプターによる給電が必要です。

※1台のwiviaにペアリングするwivia Buttonは2台以内を推奨します。 ※ご注文の際は在庫をご確認ください。

製品仕様

(2020年10月現在)

Full H D HDMI 2.4/5GHz 1000 BASE-T 4分割投影 1年保証



無線対応プレゼンテーション用機器

wivia 5 [ワイビア5] WV-51

4-850-0505


オープン価格

内容物: 本体、ACアダプター(コード長1.5m)、壁面取付用金具、クイックマニュアル、保証書
※HDMIケーブル、音声ケーブル、LANケーブルは別売

wivia 5 主な本体仕様

映像出力解像度	1200p(1920×1200)/1080p(1920×1080)/800p(1280×800)/720p(1280×720)
無線LAN	規格: IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz(切替利用) 通信速度: 2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 867Mbps セキュリティ: WPA/WPA2-PSK(AES)
有線LAN	規格: IEEE 802.3ab(10BASE-T)/100BASE-TX/1000BASE-T 通信速度: 最大10/100/1000Mbps(オートネゴシエーション) PoE規格: IEEE 802.3af PD
インターフェイス	HDMI×1、ステレオミニ×1、RJ-45(有線LAN)×1、USB 2.0×2
ハードウェア仕様	電源(ACアダプター): 入力: AC 100-240V 50/60Hz 0.7A、出力: DC 12V 2A 電源(PoE受電): DC 42.5-57V 0.35-0.26A 外形寸法: 170(W)×130(D)×46(H)mm 動作/保管温度: 0~40°C/-20~70°C 動作/保管湿度: 85%以下/90%以下(結露しないこと) 本体質量: 350g
対応OS	Windows 8.1/10、macOS 10.13~10.15、iOS/iPadOS 12~13、Android 9~10 ※Windows RT、Windows 10のSモードには非対応 ※WindowsはCore i5以上のCPUの端末を推奨

※各仕様は予告なく変更となる場合がございます。



wivia用 HDMI端末ユニット

wivia Button [ワイビアボタン] WV-HB-1

在庫限り


4-850-0521

オープン価格

内容物: 本体、ACアダプター(コード長1.5m)、HDMIケーブル(50cm)、Micro USBケーブル(15cm)、クイックマニュアル、保証書
対応wivia機種:wivia 3(WV-BG-3)、wivia 4(WV-BG-4)、wivia 5(WV-51)
※wivia本体、LANケーブルは別売 ※動作にはACアダプターによる給電が必要です。
※wivia 5への接続にはファームウェア更新が必要な場合があります。


wivia システム構成例

最小構成

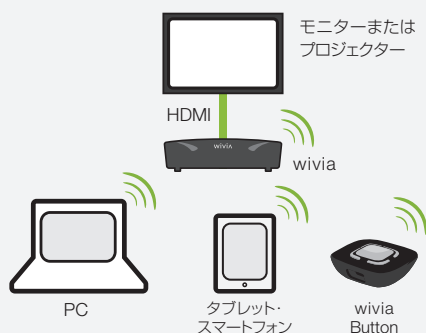

HDMIの入力端子を持つ表示機器ならば、メーカーや機種を選ばず接続できます。
PCに加え、タブレット・スマートフォンからも、専用ケーブルがなくてもワイヤレスで資料を表示できます。

既存のネットワークに接続する構成

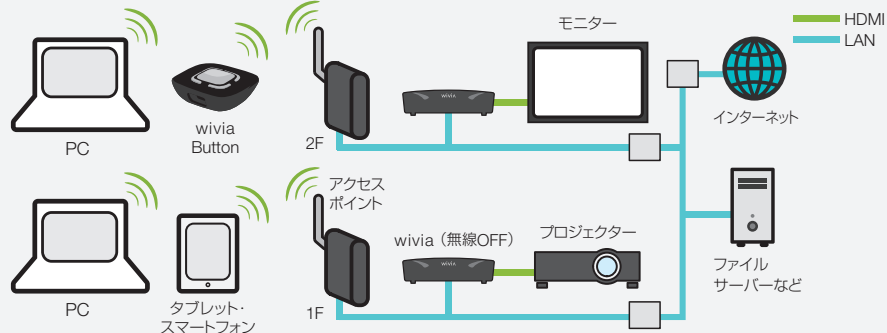

wiviaを既存のネットワークに接続すると、既存の無線LANアクセスポイント経由でwiviaに投影でき、既存のLANやインターネットとwiviaを同時に併用できます。ネットワークに複数のwiviaがあれば、1台のPCから最大4台のwiviaに同時に投影できます。
※複数画面への同時投影はWindows・Macのみ対応です。
※端末とwiviaのネットワークセグメントが異なる場合、または同一セグメントでもマルチキャストDNSが使用できない場合は、wiviaに固定IPアドレスを割り当て、wiviaアプリケーションでIPアドレスを入力してお使いください。また、この場合iOS・Androidからの画面ミラーリング機能は使用できません。

【安全上のご注意】ご使用前にクイックマニュアルおよび取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。【ご購入前にご確認ください】●本製品はネットワーク経由で映像データ等を転送するため、状況によっては遅延、コマ落ち、停止する場合があります。●本製品を既存のネットワーク環境に設置する場合は、事前に本製品が接続可能か、またセキュリティポリシーなどと照らし合わせて利用可能か、ネットワーク管理者にご確認ください。●お使いの端末のセキュリティソフトウェアの設定内容、ネットワーク構成によっては、本製品のソフトウェアのインストールや起動、各機能の利用などができない場合があります。あらかじめネットワーク管理者にご確認いただくか、弊社窓口または販売店にご相談ください。●本製品のご使用後は、本体の電源スイッチを切ってください。本製品を高所や閉所などに設置する場合は、利用者が容易に操作できる場所に中間スイッチを設置してください。●本製品を高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、フェールセーフ設計や冗長設計などの措置を講じうえてご使用ください。また、人命に関わる装置や社会インフラなど、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途には、本製品を使用しないでください。

Webサイトでも情報を掲載しています

<https://www.uchida.co.jp/wivia/>

ワイビア

検索

掲載内容

- 動画での製品紹介
- 導入事例
- FAQ
- サポート情報(ソフトウェア、取扱説明書)

※wiviaは、株式会社内田洋行の登録商標です。※その他のブランド名、製品名等は、一般に各社の商号、登録商標または商標です。

お問い合わせ先

内田洋行

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

■商品についてのお問い合わせは お客様相談センター | フリーダイヤル ☎ 0120(077)266

※当カタログ掲載商品の価格・仕様は、諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。



803



会議室運用システム

SMART ROOMS

会議室の予約・運用を、 よりスマートに！！

- 会議室前のタブレットで利用状況がひと目でわかる
- グループウェアとリアルタイム連携
- クラウド型サービスでスピーディーな導入
- 会議室利用ログで、利用実態を把握
- 会議室の有効利用でビジネスを強くする
- Android/Windows/iOSの各タブレットに対応

会議室のムダ削減と利便性の向上は、SmartRoomsで！

会議室は約4分の1が予約しても使用されない「カラ予約」となってしまっていることをご存じでしょうか？
SmartRooms(スマートルームズ)なら、利用していない会議室は自動的にキャンセルされて他の人が利用可能に！
クラウド型サービスによりスピーディーな導入が可能で、会議室や施設の有効利用を支援いたします。

会議室を利用する方

- 会議室が空いているが、使ってもいいのだろうか…？
- どの会議室が予約されているか忘れてしまった…。



部屋前の端末で状況を確認。
誰でもかんたんに操作！




グループウェアと部屋前端末がリアルタイムで連動。その場で予約状況を確認し、端末上で予約・延長・終了などの操作もかんたんに行えます。

総務担当の方

- 「会議室が足りない」「いつも予約でいっぱい」という苦情が多い…。
- 会議室を増やしたほうがいいのか？意思決定できない…。



会議室利用ログで、
利用実態を把握！



部屋前端末の活用と自動キャンセル機能で「カラ予約」を解消。また、会議室の利用実態の把握に役立つログデータの提供や分析サービスもご利用になれます。

IT担当の方

- 既存のグループウェアとの二重管理は大変…。
- なるべく初期コストや端末のコストを抑えたい…。



クラウドサービスだから、
低コストで導入もスムーズ！



ご利用中のグループウェアの会議室予約情報と連携するため専用サーバが不要。また、Android/Windows/iOS 端末を利用でき、低コストで初期導入いただけます。

■SmartRoomsの便利な機能



リアルタイム連動

グループウェアと部屋前端末がリアルタイム連動し、予約・確認が可能。延長・終了の操作時も即時反映。



自動キャンセル

部屋前端末の「入室ボタン」で利用開始。一定時間経過後に入室がない場合は自動的にキャンセル。



終了アラーム

会議終了時間前にアラームにてお知らせ。次の会議室利用者へのスムーズな交代が可能。



今すぐ利用

空室時に端末から「今から〇分」と利用時間を指定するだけ、その場で予約して利用することが可能。



利用状況レポート

管理画面で利用ログを閲覧可能。利用状況をグラフィカルに表示、PDCAサイクルをサポート。



英語モード

日本語/英語に対応。外資系やグローバル企業のオフィスにも最適。

■利用フローイメージ

タブレットの操作性を活かし直観的な入力での操作が可能です。

グループウェアで予約



グループウェアの予定が反映され、会議情報が表示されます。会議室を使用する場合は、入室操作をします。

① 入室操作されない場合、予約は自動キャンセルされます。



使用後に退室操作することで会議室が空き状態となり、他の人が利用可能となります。グループウェアにもリアルタイムで反映されます。

① 会議終了前にアラームを鳴らすことができます。

① 端末から予約を延長することも可能です。



空室の状態がひと目でわかります。

① 空室の場合、その場で予約して利用することができます。

利用実態の把握

会議室の利用実態を把握することで、会議室運用の適正化やオフィスレイアウトの参考になります。

■製品ラインナップ



集中端末

複数の会議室を1つの端末で入退室操作でき、他の会議室状況もひと目で分かります。エントランスや会議室フロアの入り口、受付横などの設置に向いています。




サイネージ端末


会議の情報や会議室の利用状況を一覧表示します。受付にサイネージとして表示したり、フロアマップとして利用することができます。

■導入実績

10室以下でのご導入から、会議室フロアすべて、また多拠点での利用を含めた大規模でのご導入まで、様々な利用形態に合わせてサポートいたします。



■システム構成例

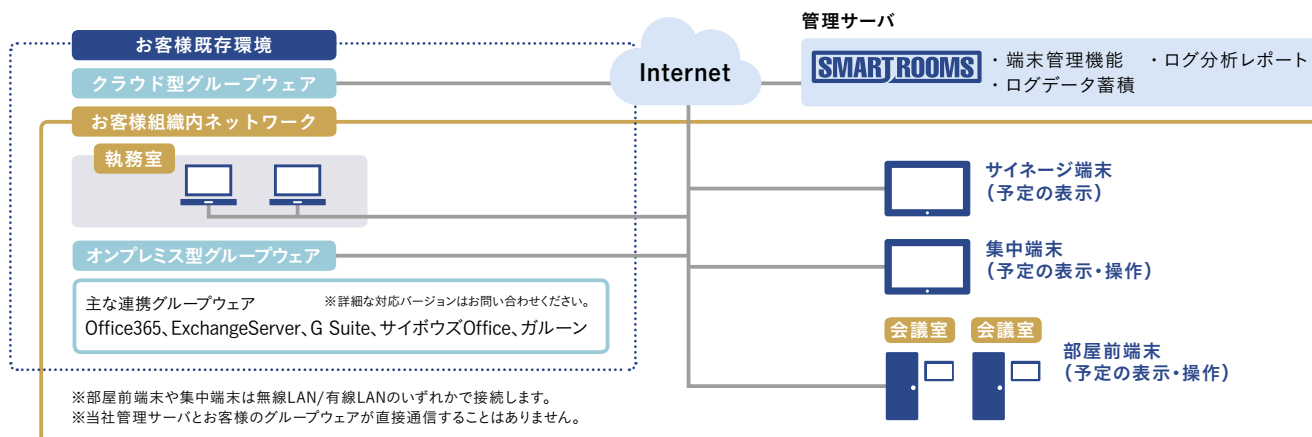

導入事例多数掲載!!

ウチダホームページ▼
<http://www.uchida.co.jp/>

製品ウェブサイト▼
<http://www.uchida.co.jp/it/products/smartrooms/index.html>



お問い合わせ先

内田洋行

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

■商品についてのお問い合わせは

お客様相談センター | フリーダイヤル ☎ 0120(077)266

※当カタログ掲載商品の価格・仕様は、諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
※記載されている会社名、ロゴおよび製品名は、各社の登録商標または商標です。



エリアの混雑状況がどこでもわかる

Conzatsu Viewer (混雑状況 可視化システム)

特徴

カメラセンサーのデータを解析して、人の出入りをカウントするサービスです。部屋の出入口などに設置することで、**遠隔から混み具合を確認**することができます。コモンズスペースや図書館などで、行ったら混んでて使えない！を解消します。


画面イメージ



システムの特徴

- 1 正確**
入退室の人数を正確に把握します。
- 2 簡単**
既存の施設に容易に設置できます。
- 3 便利**
施設の増減などにも対応可能です。

システムの概要

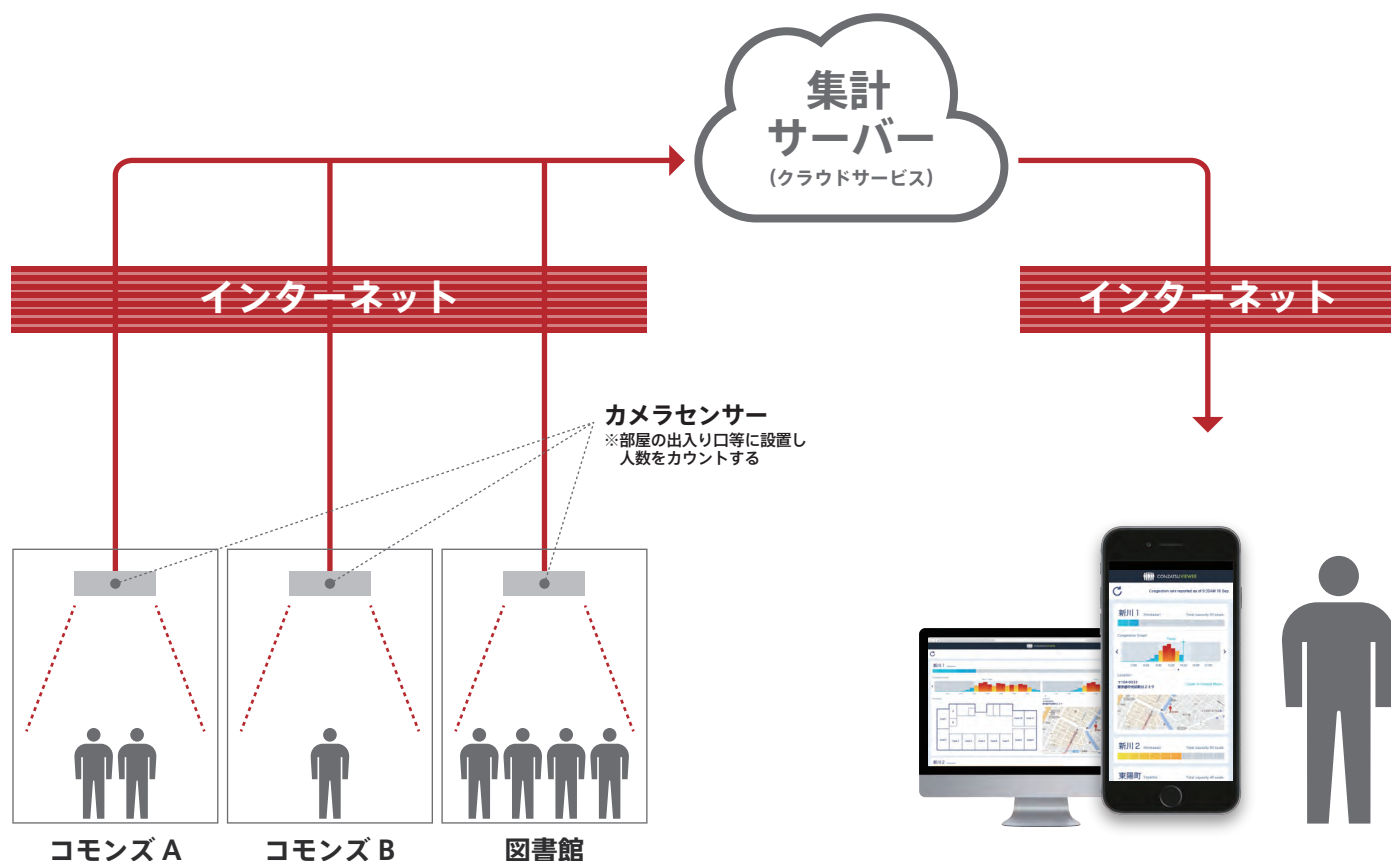

お問い合わせ先



株式会社内田洋行 ネットワークビジネス推進部
〒135-0016 東京都江東区東陽2-3-25
<https://www.uchida.co.jp/>

ConzatsuViewer 担当 (佐藤)
TEL 03-6659-7076


デジタルサイネージアプリケーション エナジーウォール

受注品



エナジーウォール

オープン価格



社内情報共有として



エントランスやショールームで

すでに発信されている情報※1をもとに、手間なく画面のコンテンツを最新情報に更新できるデジタルサイネージアプリケーションです。たくさんのコンテンツを同時に表示できる独自のシステムなので、会社や学校など組織のエネルギーが伝わります。タッチしてコンテンツの詳細画面を確認したり、良いと思ったコンテンツに投票したりできる仕組みがあるので、コンテンツが見られた回数や人気度など、発信側にも利用状況がフィードバックされるシステムです。

※1 SNSやグループウェアなどに発信している情報を対象にします。
標準で連携できるシステムについてなど、詳細は当社担当営業までお問い合わせください。

エナジーウォールの特長

難しい管理ソフトを使いこなさなくても大丈夫！

データを更新するには、画像や動画、PowerPointやPDFファイルを決められたフォルダにコピーします。

画像 PPT 動画 テキスト PDF

ブランディングにも大きく寄与します！

イベント開催時など普段と使い方を变えたいときは、1クリックで画面のレイアウトを変更できます。

1 クリック

コンテンツ更新の手間がかかりません！

最新ニュースやSNS、天気予報などの情報はリアルタイムでコンテンツに変換します。

SNS NEWS
Video Weather

LANが繋がっていない拠点間でもデータを共有できます！

クラウドサービスでもご利用可能です。

クラウド

画面デザイン例

コンテンツ枠のレイアウトや背景のデザインは導入時に承ります。枠数や配置の変更、背景の変更などはお気軽にご用命ください。



パターン1 たくさんのコンテンツを一度に表示。



パターン2 コンテンツ枠を柔軟に配置して、背景と一体化。



パターン3 投票によるランキング表示。

新機能



スクロールタイプ


コンテンツが自動的に流れていくタイプの画面インターフェースがリリースされました。これまでにない画面の動きで、より興味づけることができます。




ムービー再生タイプ

動画再生に特化した画面機能ができました。待ち受け時は指定した動画を自動再生していますが、タッチ操作で見たい動画を再生させることができます。

コンテンツ更新方法

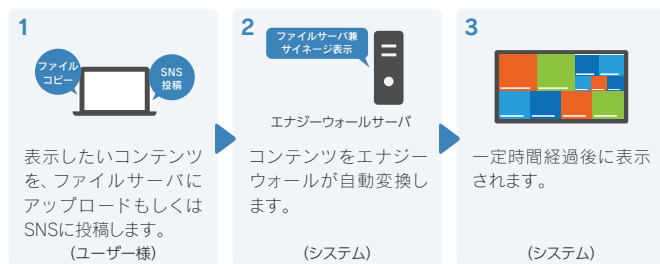

機器構成例

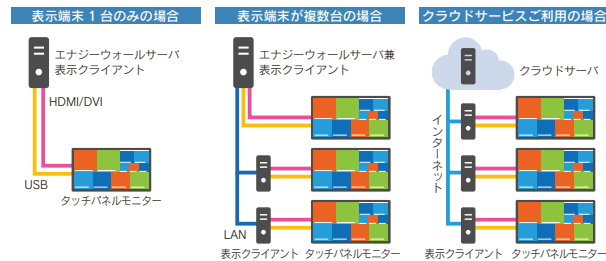


対応ファイル形式

画像ファイル	jpg, png
動画ファイル	mp4
スライド	ppt, pptx, pdf
テキスト	txt

※表示されるコンテンツのファイルの合計サイズが3GB以下になるようにしてください。
※仕様は予告なく変更になる可能性があります。
※2020年10月現在



GO WEB
導入事例

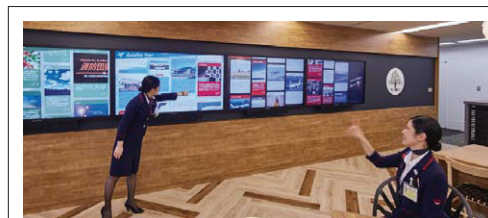

採用事例

日本航空様 成田事業所

事業所内のカフェラッスに設置。インターネット上のさまざまな情報をリアルタイムに収集し表示しています。